

PORTES ISOLÉES GAMME ALU

Pivotantes - Coulissantes




Portes semi-isolées pour bureaux et locaux en température positive. Simple ou double battant, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (40 Kg/m³) entre deux parements de tôle d'acier laqué blanc, revêtue d'un film protecteur pelable.

Épaisseur des vantaux 40 mm.

Trois paumelles de type Normbau noires.
Serrure à larder avec cylindre européen, béquille nylon.

Crémone de verrouillage laquée blanc pour porte double battant.

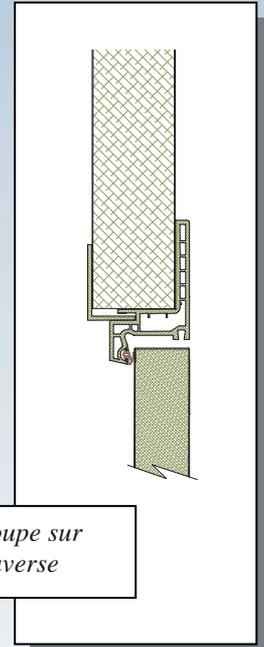


Coupe sur traverse

HUISSERIE ALU

Profil ALU avec renfort acier galva. Joint de frappe sur 3 côtés.
Cornières d'habillage ALU Blanc ou tôle laquée.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Fixation par vis autoforeuses avec capuchons de propreté, ou par écrous polyamides avec tiges filetées de 8 mm traversantes.

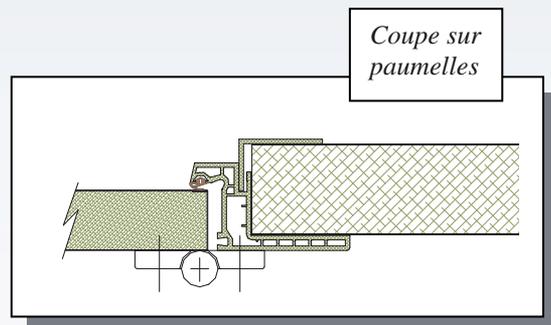

Coupe sur paumelles

OPTIONS POSSIBLES

- Ferme-porte
- Barre anti-panique un point



PORTE COULISSANTE			
Pleine		A hublot	
Largeur en mm	Hauteur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm
1000	2000	1000	2000

PORTE PLEINE - Dimension standard			
Simple battant		Double battant	
Largeur en mm	Hauteur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm
830	2040	1480	2040
975	2040	2000	2200
1150	2040	2500	2320

PORTE DEMI-VITREE - Dimension standard			
Simple battant		Double battant	
Largeur en mm	Hauteur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm
975	2040	1480	2040
1150	2040	2500	2320