

# Bâti Tôle

27-29 avenue Joseph Marie Jacquard  
10100 Romilly sur Seine

Tél 03 25 21 87 60 - Fax 03 25 21 87 61

Email : contact@batitole.fr

## VOS RÉALISATIONS



Laboratoire

Salle de découpe

Laiterie

Bureau

Atelier

Magasin

Fromagerie

Chambre Froide

...

Une solution pour Chaque Usage

Notre Site Internet  
[www.batitole.fr](http://www.batitole.fr)

**Bâti Tôle** **Panneaux Sandwichs Isolants**  
Toiture - Bardage - Cloison - Plafond - Alimentaire - Frigo

**Vos Réalisations**  
Tout de votre expérience de plus de 50 ans, vous trouverez chez Bâti Tôle, une équipe performante, à votre écoute et à votre service.  
Appointé avec des fabricants majeurs de la construction et de l'aménagement, nous vous apportons les produits adaptés à vos besoins au plus juste prix.

**Actualités**  
8 Juin 2012  
Spécialisé dans l'aménagement d'extérieur, il nous arrive également d'habiller l'extérieur des bâtiments (comme exemple le photo ci-dessous : Un atelier de découpe dans l'Aube).

**10 Août 2012**  
**EN STOCK A PRIX SACRIFIÉ**  
3000 m<sup>2</sup> de Panneaux bardages 40 mm épais.

**Avril 2012**  
**FROMAGERIE**  
Une nouvelle installation fromagère en Haute Saône...

**Produits spécifiques et Visserie-Fixations**

Tél : 0810 409 354 - (appel local) - Fax : 03 25 21 87 61



en **KIT**  
**Bâti Tôle**  
Habilleur de Bâtiment



Hall d'Expo de Bâti Tôle

Locaux Techniques et Alimentaires


UN SERVICE PERSONNALISÉ  
PRIX - QUALITÉ - DÉLAI



- Bardage
- Couverture
- Cloison
- Plafond

STOCK PERMANENT  
FABRICATION SUR MESURE  
LIVRAISON TOUTE FRANCE

## Panneaux Sandwichs Isolants

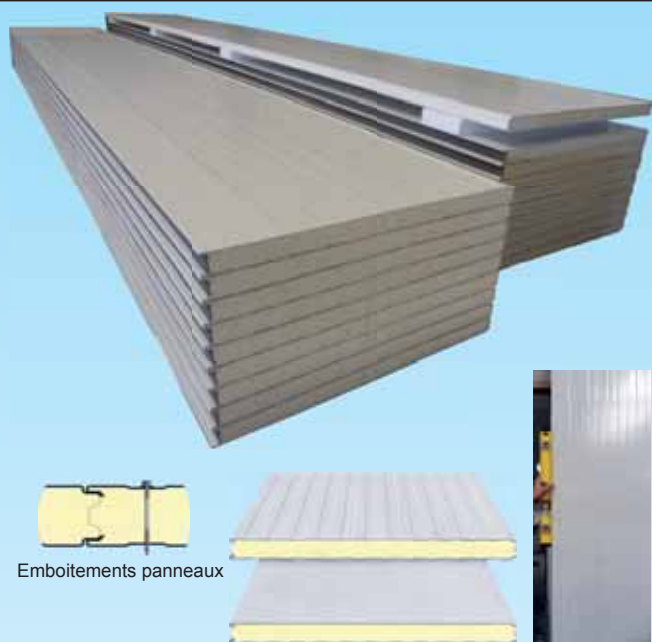

Emboitements panneaux

Cloisons - Plafonds  
Intrérieur - Extérieur

Épaisseur	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Masse kg/m <sup>2</sup>	10,78	11,97	12,77	13,57

### ISOLATION THERMIQUE

Épaisseur	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Uc W/m <sup>2</sup> .K	0,51	0,41	0,31	0,25
ψj W/m.K	0,032	0,027	0,013	0,008

### CARACTERISTIQUES

**LONGUEURS** longueurs standards à partir de 2 500 mm à 8 000 mm (sur fabrication maximum 13 000 mm).  
**MÉTAL** tôle d'acier S 280 GD.  
**RETEVEMENTS** prélaquage polyester en standard blanc.  
**ACCESSOIRES** pièces pliées. Accessoires PVC.  
**MOUSSE** polyuréthane, masse volumique nominale 40±5 kg/m<sup>3</sup>, classement feu D-s3, d0. (autres sur devis).



## Accessoires et Finitions


### CONGÉS D'ANGLE

EMBOUTS JONCTION 3 DIRECTION




EMBOUTS JONCTION SORTANTE 2 DIRECT.


CONGE ANGLE FEMELLE PVC




CONGE ANGLE SOUPLE AVEC LEVRE



Ø 4,2 mm




### PLINTHE FIXATION CACHÉE



EMBOUT SOUPLE GAUCHE




EMBOUT SOUPLE DROIT




PIÈCE RENTRANTE SOUPLE




PIÈCE SORTANTE SOUPLE

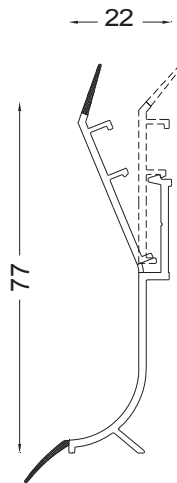

### U DE SOL

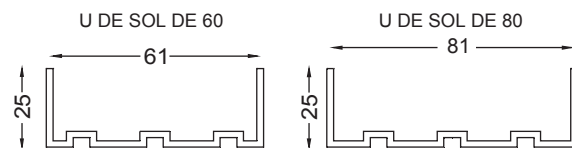


## Produits principaux stockés

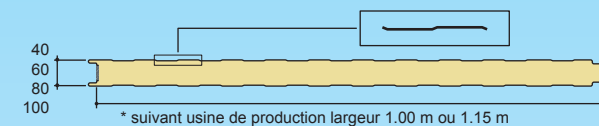

Panneau isolant, 2 faces laquées blanches

**40 et 60 mm.** Disponible en 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 mm.

**80 et 100 mm.** Disponible en 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 mm.



Accessoires PVC

**U de sol**

41 mm, 61 mm, 81 mm

**Plinthe fixation cachée**



**Congé d'angle blanc**  
mâle et femelle

Porte coulissante ou pivotante

**Porte pleine isolée blanche**



**Porte 1/2 vitrée blanche**



**Porte isotherme positif ou négatif**



**Fenêtre châssis blanche**

- fixe
- coulissante
- basculante

